

Aufbauanleitung

Entnehmen Sie alle Einzelteile aus der Verpackung und prüfen Sie die Vollständigkeit:

Größe	L	M, S
Stangensegmente	6	4
Stangensegmente mit Eckverbinder	2	2
Winkelverbinder	1	1
Y-Element	1	1

Im Lieferumfang enthalten sollten jeweils 2 Stangensegmente gleichen Durchmessers. (für rechten + linken Hohlbaum).

Legen Sie die Stangensegmente für jede Seite des Hohlbaums hintereinander geordnet auf den Boden, beginnend mit dem größten Stangendurchmesser.

Stangensegmente für jede Seite zusammenstecken.

Den Winkelverbinder und die Stangensegmente mit Eckverbinder A-förmig zusammenstecken und den den Stangensegmenten für eine Seite des Hohlbaums verbinden.

Bespannung mit dem Hohlbaum auf die Segmente schieben, beginnend am noch nicht verbundenen Ende des Stangensegmente mit Eckverbinder.


Restliche Stangensegmente in die zweite Seite des Hohlbaums führen und mit dem Stangensegment mit Eckverbinder verbinden.

Jeweils unteres Ende mit dem Y-Element verbinden.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die Stangenspitzen komplett in die verstärkten Enden der Hohläume eingeführt werden.

(Um Faltenbildung zu vermeiden bitte die Bespannung nicht zu weit nach unten ziehen. Gg.falls die Flagge etwas rütteln, damit die Bespannung ihre optimale Form annimmt.)

Komplettieren Sie das Fahnen-System nun mit der gelieferten Bodenhalterung / Standfuß.

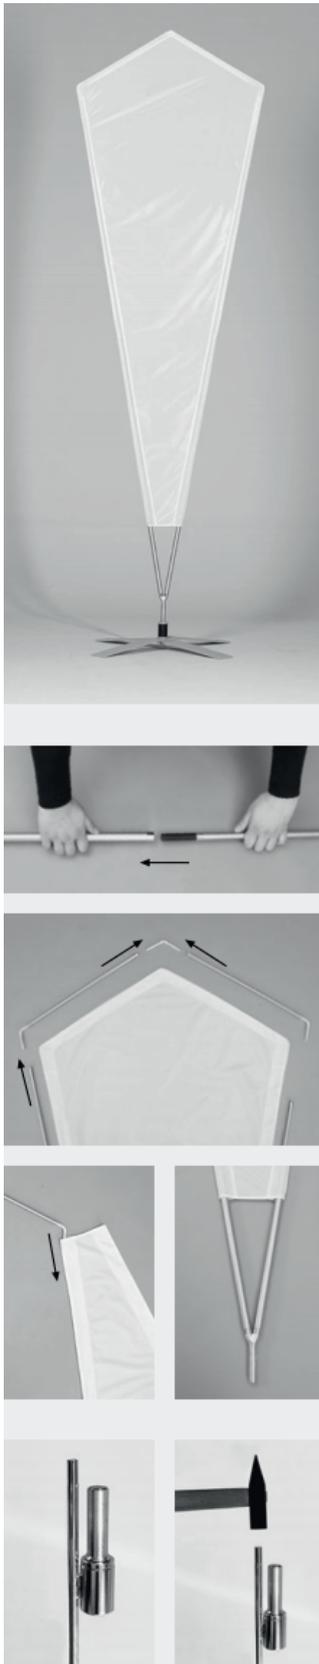

Pflege- und Reinigungshinweis:

Die Polyesterstoff-Bespannung kann in jeder Haushaltswaschmaschine unter Verwendung eines Markenwaschmittels bei max. 60° C gewaschen werden. Vor dem Waschen empfiehlt es sich, alle harten Teile, die Beschädigungen des Flaggenstoffes verursachen können zu entfernen. Zum Trocknen werden die Fahnen tropfnass aufgehängt, bzw. der der Stange befestigt. Von einer chemischen Reinigung sollte grundsätzlich abgesehen werden da sonst keine Gewährleistung für die Farbechtheit gegeben werden kann.